

2026 年浚县残疾人家庭无障碍改造项目

竣工验收报告

报告编号：JCBG-20260626001

河南省万测工程检测有限公司



2026 年 6 月

注 意 事 项

1. 报告未加盖本单位公章无效；
2. 本报告的复印件未重新加盖公章无效；
3. 本报告未加盖骑缝章无效；
4. 如对本报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后十五日内向本单位书面提出, 逾期不再受理。

检测单位：河南省万测工程检测有限公司

通信地址：河南省郑州市航空港区新港办事处新港大道与 S225 省道交叉口东 1500 米路南 45 号

邮政编码：450019

目 录

一、工程概况	4 -
二、 验收（检测）范围及内容	4 -
三、验收依据	4 -
四、现场检验结果	4 -
五、现场验收（检测）情况	5 -
六、附件	9 -
附件 1、验收检验检测机构营业执照及资质证书复印件	10 -
附件 2、施工单位营业执照	12 -
附件 3、主要设备合格证明材料	13 -
附件 4、部分验收现场照片	53 -

一、工程概况

项目名称：2026 年浚县残疾人家庭无障碍改造项目

工程地点：浚县善堂镇

建设单位：浚县残疾人联合会

施工单位：河南宏任达商贸有限公司

开竣工日期：2026 年 5 月 29 日——2026 年 6 月 18 日

主要建设内容：无障碍改造等。（详见采购文件及改造汇总表）

二、验收（检测）范围及内容

检测范围包括：项目招标文件清单所示全部内容。

检测内容包括：实地测量统计、实体质量。

三、验收依据

- 3.1 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 50642-2022；
- 3.2 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210；
- 3.3 施工单位提供的《鹤壁市政府采购标准合同（货物采购）》；
- 3.4 招投标文件；
- 3.5 施工单位提供的改造前后影像档案及其他相关资料；
- 3.6 现场检查、勘测资料；
- 3.7 其它相关规程、规范。

四、现场检验结果

我公司受浚县残疾人联合会委托，对 2026 年浚县残疾人家庭无障碍改造项目进行验收。接受委托后，我公司组织相关人员实施了检查和

检验工作。具体情况如下：

1、施工资料的审查

(一)供货单位资质

施工单位为河南宏任达商贸有限公司，持有周口市市场监督管理局川汇分局颁发的有效营业执照。

(二)供货资料

- 1、设备采购安装资料齐全，符合要求。
- 2、设备采购技术参数文件报审齐全，符合要求。
- 3、设备具有出厂合格证、技术参数齐全，结论合格。
- 4、质量控制资料完整。

五、现场验收（检测）情况

根据施工单位提供的《2026 年浚县残疾人家庭无障碍改造汇总表》和采购清单，对数量，品牌，规格，质量，安装进行验收。

1、灶台改造

经现场勘查，定制灶台改造，国标 304 不锈钢，尺寸为高度 74cm，宽度 52cm，共 142.6 米。提供有产品合格证和技术参数。

2、语音移动采暖器

经现场勘查，购置有语音移动采暖器 30*30*90cm 共 25 台。提供有产品合格证和技术参数。

3、盲文语音电磁炉

经现场勘查，购置有盲文语音电磁炉 27 台。提供有产品合格证和技术参数。

4、毛巾架

经现场勘查，购置安装有 SUS304 不锈钢毛巾架 7 个，提供有产品

合格证和技术参数。

5、防滑地胶

经现场勘查，购置有 1200mm*4.5mm 防滑地胶 56 米，提供有产品合格证和技术参数。

6、双暖浴霸

经现场勘查，购置安装壁挂式双暖浴霸 4 台，提供有产品合格证和技术参数。

7、一字扶手

经现场勘查，购置安装一字扶手 50.7 米，提供有产品合格证和技术参数。

8、盲文语音电饭煲

经现场勘查，购置 27*23.5*22.2（cm）盲文语音电饭煲 13 台，提供有产品合格证和技术参数。

9、盲文语音水壶

经现场勘查，购置 2L 盲文语音水壶 32 个，提供有产品合格证和技术参数。

10、不锈钢扶手

经现场勘查，购置安装不锈钢扶手 213.5 米，提供有产品合格证和技术参数。

11、闪光门铃

经现场勘查，购置安装闪光门铃 4 个，提供有产品合格证和技术参数。

12、可燃气体报警器

经现场勘查，购置安装可燃气体报警器 4 个，提供有产品合格证和技术参数。

13、抽油烟机（智能语音）

经现场勘查，购置安装 460*710*260（cm）抽油烟机（智能语音）4 台，提供有产品合格证和技术参数。

14、智能热水器

经现场勘查，购置安装 710*340*410mm 智能热水器 1 台，提供有产品合格证和技术参数。

15、床边扶手

经现场勘查，购置安装床边扶手 27 个，提供有产品合格证和技术参数。

16、蹲便扶手

经现场勘查，购置安装蹲便扶手 14 个，提供有产品合格证和技术参数。

17、洗浴扶手

经现场勘查，购置安装洗浴扶手 30 个，提供有产品合格证和技术参数。

18、沐浴椅

经现场勘查，购置安装 380*410*365（mm）淋浴椅 2 个，提供有产品合格证和技术参数。

19、密码工具箱

经现场勘查，购置 50*12*12cm 密码工具箱 16 个，提供有产品合格证和技术参数。

20、70cm 一字扶手

经现场勘查，购置安装 70cm 一字扶手 20 个，提供有产品合格证和技术参数。

21、智能监控

经现场勘查，购置安装有智能监控 41 套，提供有产品合格证和技术参数。

22、路面硬化

经现场测量，C25 混凝土路面硬化，10cm 厚共 137 平方米。

23、蹲便改坐便

经现场勘查，购置安装定制蹲便改坐便 14 个，提供有产品合格证和技术参数。

24、太阳能灯

经现场勘查，购置安装太阳能灯 62 个，提供有产品合格证和技术参数。

验收结论：2026 年浚县残疾人家庭无障碍改造项目改造内容与合同基本一致，规格参数符合设计要求，采购质量合格，资料齐全，设施功能完好，群众基本满意。

六、附件

附件 1、验收检验检测机构营业执照及资质证书复印件

附件 2、施工单位营业执照

附件 3、主要设备合格材料

附件 4、部分验收现场照片

验收人员： 刘林林 王记飞

河南省万测工程检测有限公司

2026 年 6 月 26 日



附件 1、验收检验检测机构营业执照及资质证书复印件



统一社会信用代码
91410100MA40NWH48M

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称

河南省万测工程检测有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人

温晓港

经营范围

许可项目：建设工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；消防技术服务；机动车检验检测服务；进出口商品检验鉴定；农产品质量安全检测；林业产品质量检验检测；安全评价业务；建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；生态资源监测；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本

伍仟贰佰万圆整

成立日期

2017年03月17日

住所

河南省郑州市郑州航空港区空港六路26号

登记机关

2023年09月15日



国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 23160106V004

名称: 河南省万测工程检测有限公司

地址: 河南省郑州市郑州航空港区空港六路26号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



23160106V004

有效期 2029 年 11 月 6 日

发证日期: 2023 年 11 月 7 日

有效期至: 2029 年 11 月 6 日

发证机关: 郑州航空港经济综合实验区

市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

附件 3、主要设备合格证明材料

产品质量检测报告书

◎本质检报告仅针对送检产品

◎佛山源金亮不锈钢有限公司

◎佛山争上游不锈钢有限公司

质检报告

产品质量监督

本质检报告仅针对送检产品，在使用过程中需按照说明使用。

佛山源金亮不锈钢有限公司建筑装饰材料

检 验 报 告

送检产品		规格 20*10*0.25		备注:送检产品为 304 材质,	
序号	检测项目	单位符号	标准要求	检测结果	判定结果
1	表面质量	—	管材的外表面应清洁, 不应有裂 纹、划伤、折叠、分层、氧化皮 和明显的焊边缺陷。	符合	合格
2		μm	圆管外径 W63.5mm 时, 其表面 粗糙度不低于 Ra0.80 μm 。	Ra0.40	合格
3	尺寸偏差	圆管 外径	mm	-----	-----
		方管 边长	mm	20±0.10	20.01
				10±0.10	10.01
4	壁厚	mm	0.25±0.08	0.251	合格
5	弯曲度	mm/m	W1.5	0.6	合格
6	扭转	—	钢管不应有明显的扭转。	符合	合格
7	端头	—	钢管的两端面应与管轴线垂直, 并应平整, 不应有毛刺。	符合	合格
8	抗拉强度 σ_b	MPa	≥550	842	合格
9	屈服强度 σ_s	MPa	≥245	427	合格
10	断后伸长率 σ_h (Lh-Lo) /L0*100	%	≥25	39	合格

质 检 专 用




序号	检测项目		单位 符号	标准要求	检测结果	判定
11	化学成分	C	%	W0.15	0.08	合格
12		S	%	W0.030	0.003	合格
13		P	%	W0.050	0.033	合格
14		Mn	%	8.50-11.50	10.70	合格
15		Si	%	W1.00	0.57	合格
16		Cr	%	13.00 ~15.00	13.55	合格
17		Ni	%	0.50-2.00	1.14	合格
18	耐腐蚀性能		—	在试验周期为 24h 的中性盐雾 试验 (NSS) 后, 钢管表面评级 不低于 9.8 级。	10 级	合格



此检测报告仅针对送检产品。

质检员



(以下空白)

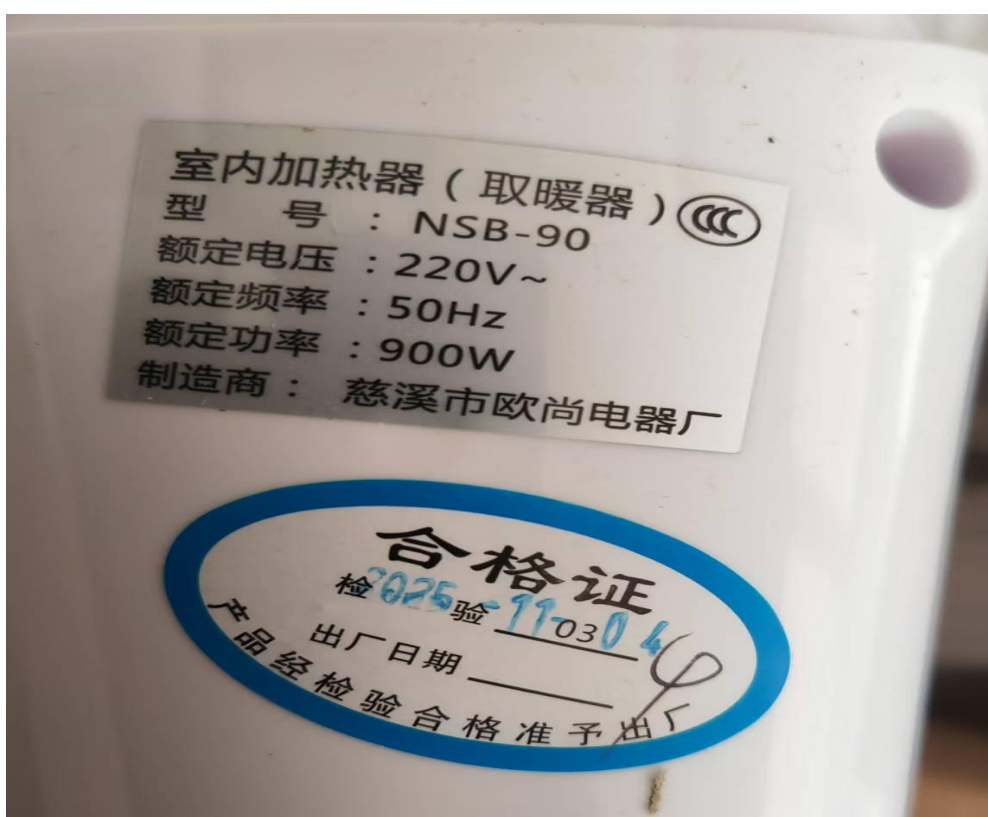

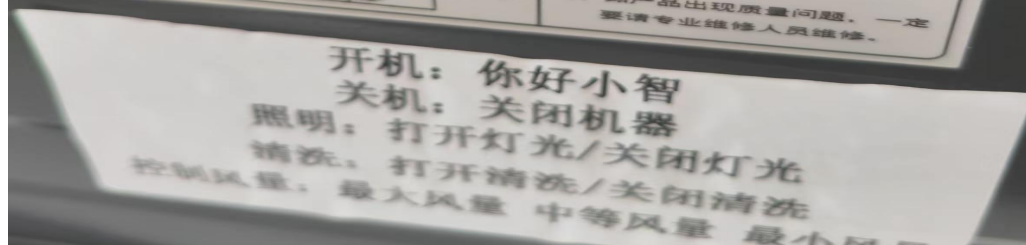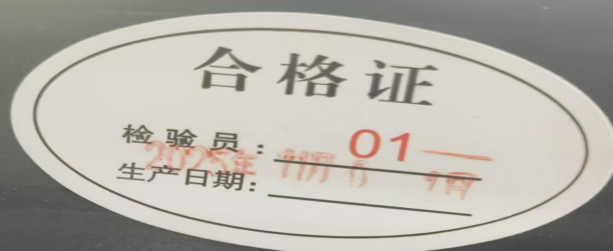

室内加热器（取暖器）
型 号：NSB-90
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：900W
制造商：慈溪市欧尚电器厂



合格证

产品名称：铝合金箱

产地：浙江金华金东区



出厂日期：2025 年

检验依据：GB/T26572-2011

本产品经检验符合规定的质量标准
准予出厂。

金华市天驭工贸有限公司

合格证

QUALIFIED CERTIFICATE

名称: 门铃

(PRODUCTNAME)

执行标准: GB 4943.1-2011
GB 4943.1-2022

检验员:

(INSPECTION)

出厂日期:

(DATE)



(智能语音闪光盲文)电磁炉

商用

合格证

检验日期

2025年10月

检验员:

QC07-03

产品货号:A02

产品型号: DH23C 额定功率: 2300W

额定电压: 220V 额定频率: 50Hz



6975586930192

全国服务热线:

0757-27773206

广东一阳智能电器有限公司

产品合格证

产品名称：PVC镂空防滑地胶

生产日期：2025年6月28日

检验员：03

检验结果：本产品合格

生产厂家：佛山市妍薇家居用品有限公司

**本产品经检验符合规定的
质量标准，准予出厂。**

1/1

合格证

品名：床边护栏、床边扶手

材质：不锈钢/ 铁/铝合金+PU

颜色：白色 ， 灰色

检验员：01



山东省产品质量检验研究院

山东省产品质量检验研究院（简称山东省质检院，英文缩写SDQI）成立于1980年2月，隶属于山东省市场监督管理局（知识产权局），是集检测、科研、标准制定、技术服务于一体的第三方综合性检验机构。我院已获得国家级检验检测机构“一家一证”资质认定、山东省市场监督管理局检验检测机构资质认定，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测实验

检验检测领域：

食品及食品添加剂、农产品、饲料、食品相关产品、化妆品、微生物、基因扩增、包装产品、快递用品、降解、轻工、装饰装修、建筑材料、机械产品、太阳能热水器、节能产品、输配电产品、家用电器、电磁兼容、消防及阻燃、玩具、文具、纤维纺织、石油化工、日用化工、肥料、农药、土壤、危险化学品、水处理剂、体育用品、环境监测等众多行业或领域。

认证检验业务：

IECEE CB认证、澳洲SAI认证、巴西INMETRO认证、TÜV Rheinland认证、CE认证、海湾国家GC认证、欧盟SOLAR KEYMARK认证、CCC强制性认证检验、CQC自愿性认证检验、消防产品合格评定中心自愿性认证检验、资源节约及环保认证检验、绿色产品认证检验、能效标识能源效率检验、水效标识检验等。

八个国家质检中心：

国家包装产品质量检验检测中心（济南）
国家加工食品质量检验检测中心（山东）
国家装饰装修材料质量检验检测中心
国家节能产品质量检验检测中心
国家输配电设备质量检验检测中心（山东）
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
国家石油化工产品质量检验检测中心（山东）
国家体育用品质量检验检测中心（山东）

具有以下授权资质：

第一批国家级标准验证检验检测试点单位、全国土壤污染状况详查实验室、全国塑料软包装工业产品质量控制与评价实验室、山东产品质量司法鉴定中心、山东省产品质量安全风险监测中心、山东省新旧动能转换行业公共实训基地、新能源汽车电池及充电设施综合性能检测山东省工程研究中心、智能输配电设备综合性能山东省工程研究中心、山东省碳排放第三方核查机构、山东省材料化学安全检测技术重点实验室等。



山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）


共10页 第10页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


- 1) 测试场地：试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	设备编号
连续波模拟器	CWS 500N	E3962.1
耦合去耦合网络	L-801 M2/M3	E3962.2
电磁注入钳	EM101	E3962.3
衰减器	ATT6/75+R100N	E3962.5
10米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	E4370

- 3) 受试设备连接图




AC 电源线



其他连接线

- 4) 试验布置示意图

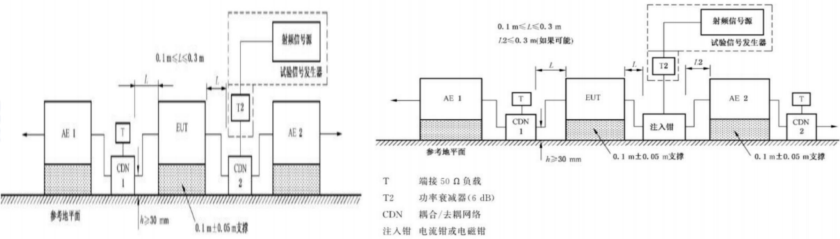

AC 电源线

其他连接线

以下空白

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共10页 第9页

浪涌（冲击）抗扰度试验

- 1) 测试场地：试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	设备编号
综合模拟器	UCS500M4	E3058.2
三相网络	CNI 503 A2	E3058.4
10 米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	E4370

- 3) 受试设备连接图




AC 电源线




其他连接线

- 4) 试验布置示意图

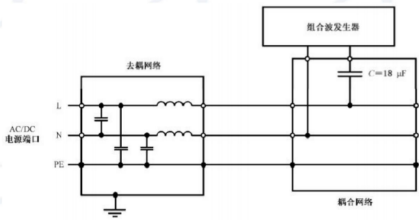

AC 电源线



其他连接线

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）


共10页 第8页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


- 1) 测试场地：试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	设备编号
综合模拟器	UCS500M4	E3058.2
三相网络	CNI 503 A2	E3058.4
10 米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	E4370

- 3) 受试设备连接图




AC 电源线



其他连接线

- 4) 试验布置示意图

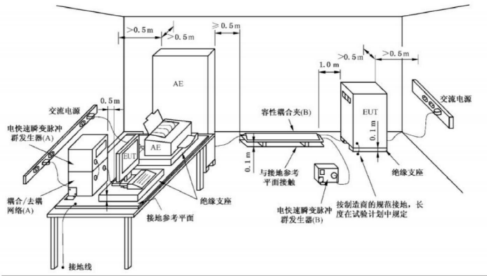

说明：
(A)——电源线耦合位置；
(B)——信号线耦合位置。

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）


共10页 第7页

射频电磁场辐射抗扰度试验


- 1) 测试场地：试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	设备编号
信号发生器	SMB100A	E4364.1
功率放大器	BBA100-B1000C800	E4364.8
高增益对数周期天线	HL046E	E3963.6
10米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	E4370

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图

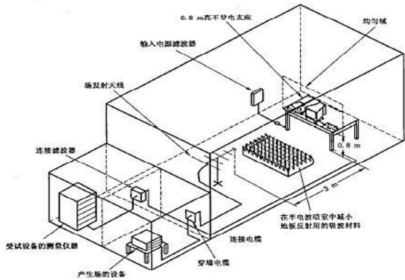

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共10页 第6页

静电放电抗扰度试验


- 1) 测试场地：试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	设备编号
放电枪	P30N	E4363.1
放电模拟器	ESD 30N	E4363.2
10 米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	E4370

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图

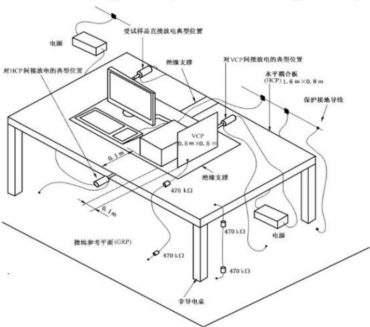

质量
检测
277

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

生产企业：广东天迈物联科技有限公司
产品型号：JY-BLS-911
共10页 第5页

序号	检验检测项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验检测结果	结 论	备 注
15	射频电磁场辐射抗 扰度试验	4.15	10#报警动作值（%LEL）： 10.5	合格	/
16	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	4.16	9#报警动作值（%LEL）： 9.5	合格	/
17	浪涌（冲击）抗扰 度试验	4.17	9#报警动作值（%LEL）： 10.0	合格	/
18	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	4.18	10#报警动作值（%LEL）： 9.5	合格	/
19	高温（运行）试验	4.19	1#报警动作值（%LEL）： 11.4	合格	/
20	低温（运行）试验	4.20	2#报警动作值（%LEL）： 9.5	合格	/
21	恒定湿热（运行） 试验	4.21	3#报警动作值（%LEL）： 8.6	合格	/
22	振动（正弦）（运 行）试验	4.22	11#报警动作值（%LEL）： 8.2	合格	/
23	振动（正弦）（耐 久）试验	4.23	11#报警动作值（%LEL）： 9.1	合格	/
24	跌落试验	4.24	11#报警动作值（%LEL）： 10.9	合格	/
25	抗气体干扰性能试 验	4.25	11#报警动作值（%LEL）： （干扰气体 乙酸 乙醇） 9.1 9.5	合格	/
26	抗中毒性能试验	4.26	7#报警动作值（%LEL）： 8.6	合格	/
27	低浓度运行试验	4.27	12#报警动作值（%LEL）： 7.7	合格	/
28	长期稳定性试验	4.28	报警动作值（%LEL）： 5# 9.5 6# 8.2	合格	/
29	一氧化碳低浓度响 应性能试验	4.29	—	—	/
备注	静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验检验检测地址为:山东省济南市经十东路 31000 号;其余项目检验检测地址 为:山东省济南市章丘区世纪大道 16288 号。				



山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

生产企业：广东天迈物联科技有限公司
产品型号：JY-BLS-911
共10页 第4页

序号	检验检测项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验检测结果	结 论	备 注
1	外观检查	4.1.3	满足标准要求。	合格	/
2	基本性能试验	4.2	满足标准要求。	合格	/
3	报警动作值试验	4.3	试验气体：丙烷 报警设定值：8%LEL 报警动作值（%LEL）： 1#8.2 2#7.7 3#9.1 4#8.6 5#9.5 6#8.2 7#9.5 8#8.6 9#9.5 10#10.0 11#9.1 12#7.7	合格	/
4	量程指示偏差试验	4.4	—	—	/
5	响应时间试验	4.5	响应时间（s）： 3# 6 4# 7	合格	/
6	方位试验	4.6	1#报警动作值（%LEL）： 8.6 8.2 8.2 8.6 7.7 8.2 8.6 7.7	合格	/
7	报警重复性试验	4.7	2#报警动作值（%LEL）： 7.7 8.2 7.7 7.3 7.7 8.2	合格	/
8	预热期间报警试验	4.8	4#报警时间：3min01s	合格	/
9	防爆性能试验	4.9	满足标准要求。	合格	/
10	电压波动试验	4.10	3#报警动作值（%LEL）： 8.6（85%Ue） 8.2（115%Ue）	合格	/
11	电池容量试验	4.11	—	—	/
12	绝缘电阻试验	4.12	11# 大于 1000MΩ	合格	/
13	电气强度试验	4.13	11# 功能正常。	合格	/
14	静电放电抗扰度试验	4.14	9#报警动作值（%LEL）：9.1	合格	/

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共10页 第3页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：家用可燃气体探测器
- 2) 型号：JY-BLS-911
- 3) 执行标准号：GB 15322.2-2019
- 4) 生产者：广东天迈物联科技有限公司
- 5) 生产企业：广东天迈物联科技有限公司
- 6) 生产地址：广东省东莞市凤岗镇金顺路8号3栋401室
- 7) 供电方式：AC220V
- 8) 试验气体种类：丙烷
- 9) 量程：0%LEL~20%LEL
- 10) 报警设定值：8%LEL
- 11) 防爆标志：无
- 12) 警告用语：有
- 13) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外壳材质：塑料
- 2) 输出接点数量：1组

三、产品关键件描述：

传感器
型号：MQ-G5
生产者：山西腾星传感技术有限公司

一致性检查结论：符合

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告（续页）

共10页 第2页

认证委托人	广东天迈物联科技有限公司		
通信地址	广东省东莞市凤岗镇金顺路8号3栋401室		
联系电话	153 2378 1668	传真	—
产品照片			
			

（山东）

No:FD1400725-2024

山东省产品质量检验研究院
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
检验检测报告

共10页 第1页

产品名称	家用可燃气体探测器	规格型号	JY-BLS-911
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	广东天迈物联科技有限公司	检验检测类别	型式试验
生产者	广东天迈物联科技有限公司	生产日期	2024-05-08
生产企业	广东天迈物联科技有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2024-07-24
检验检测依据	GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体探测报警产品》		
检验检测项目	全部适用项目		
检验检测结论	经按GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》、 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体探测报警产品》检验，合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2024-09-30		
备注	1、本报告含封面及封二，“/”表示无内容，“—”表示不适用该样品		

批准： 王来聪 审核： 刘建志 主检： 李玲



No: FD1400725-2024



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

认证委托人: 广东天迈物联科技有限公司

产品型号名称: JY-BLS-911/家用可燃气体探测器

检验检测类别: 型式试验



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

声 明

- 1、本报告无“检验检测专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、本报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，不得部分复制本报告。
- 4、送样检验检测，本报告仅对收到样品所检项目的符合性情况负责，其代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托人不得擅自使用本机构的检验检测结果进行不当宣传。
- 6、如对本报告有异议，请于收到报告之日起15日内向本机构以书面形式提出，逾期不予受理。

STATEMENT

- 1、 This report is not valid without the Special Stamp For Testing And Inspection or signatures of the conductor, the reviewer and the approver.
- 2、 This report is not valid if altered.
- 3、 This report can only be reproduced in whole and may not be partially reproduced.
- 4、 This report of sample-delivery test is valid only for the conformity of the items of the receiving samples. The client is responsible for its authenticity and integrity.
- 5、 The client shall not use the test and inspection results for improper publicity.
- 6、 If there is any objection concerning the report, please submit it in writing to this agency within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.

地址：山东省济南市经十东路31000号

邮编：250102

电话/传真：（0531）51758099

地址：山东省济南市山大北路81号

邮编：250100

电话/传真：（0531）51757150

地址：山东省济南市章丘区世纪大道16288号

邮编：250220

电话/传真：（0531）88618119

地址：山东省聊城市茌平区茌东大道1号

邮编：252125

电话/传真：（0635）4571607

地址：山东省济南市市中区南辛庄西路276号

邮编：250024

电话/传真：（0531）51757161 / 51757162

<http://www.sdqi.com.cn>

E-mail: sdzjyzgb@sdqi.com.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5155



江苏亚维检测技术有限公司
Jiangsu Asia Space Testing Service Co.,Ltd.

检测报告	全国认证认可信息公共服务平台网址: http://cx.cnca.cn 防伪查询网址: bgfw.atslab.cn 防伪码: 4D3-62A3	
报告编号: ATS2210ED452-1C1	第 1 页 共 3 页	

客户信息	委托单位名称: 邢台伟誉建材销售有限公司 委托单位地址: 河北省邢台经济开发区北组村南15号		
客户认定信息	样品名称: 铝合金护栏 样品商标: / 样品批号/款号/货号: /		
检验类别	委托检测	样品数量	1PC
样品描述	见样品图片		
产品等级	/	安全类别	/
样品受理日期	2023年07月06日	检测周期	2023年07月02日-2023年07月06日
检测项目	镉, 砷, 钡, 铬, 汞, 硒, 铅, 镉		
判定依据	GB 6675.4-2014		
检测结论	样品所检并要求判定项目符合相应的技术要求。 签发日期: 2023年07月06日		
备注	除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度		

批准人

李明

审核人

丁培华

编制人

朱甜甜

声明: 本检测报告涂改增删无效, 未加盖检测单位“检验检测专用章”无效, 无相关责任人签名无效。对送检样品不应涉及法律纠纷, 报告中的样品信息由委托方声称, 本单位不对其真实性负责; 本检测报告仅对送检样品负责。对报告的异议应于报告签发之日起15个工作日内向本单位提出, 逾期视为承认本报告。委托来样保存一个月, 逾期按本公司有关规定处理。报告中未取得江苏省资质认定的项目, 检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。因报告中所用语言产生的歧义, 以中文为准。
公司地址: 江苏省南通市崇川区崇川路58号(南通科技园2号楼14-15层)
公司电话: 0513-55086998



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5155



江苏亚维检测技术服务有限公司
Jiangsu Asia Space Testing Service Co.,Ltd.

检测报告	全国认证认可信息公共服务平台网址: http://cx.cnca.cn 防伪查询网址: bgfw.atslab.cn 防伪码: 4D3-62A3	
报告编号: ATS2210ED452-1C1	第 2 页 共 3 页	

检测结果

序号	检测项目	测试方法	单位	方法 检出限	技术要求	检测结果	单项 判定
1	锑	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤60	ND	符合
2	砷	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤25	ND	符合
3	钡	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤1000	26	符合
4	铬	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤60	ND	符合
5	汞	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤60	ND	符合
6	硒	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤500	ND	符合
7	铅	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤90	ND	符合
8	镉	GB 6675.4-2014	mg/kg	<2.5	≤75	ND	符合
备注: 测试部位为金属管; ND=未检出<方法检出限							



*****接后页*****



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5155



江苏亚维检测技术服务有限公司
Jiangsu Asia Space Testing Service Co.,Ltd.


检测报告	全国认证认可信息公共服务平台网址: http://cx.cnca.cn 防伪查询网址: bgfw.atslab.cn 防伪码: 4D3-62A3
报告编号: ATS2210ED452-1C1	第 3 页 共 3 页



样品图片



客户提供图片

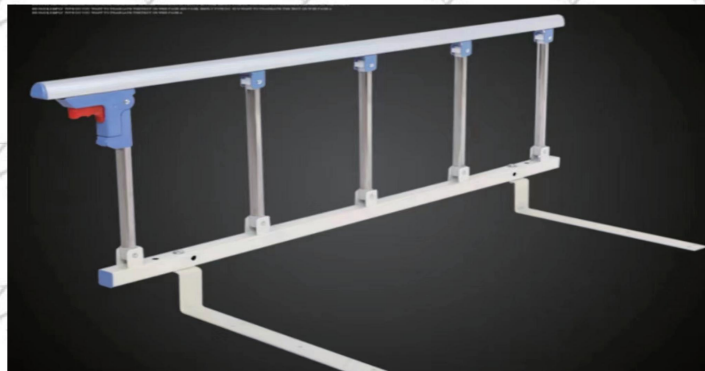

*****报告结束*****

声明:本检测报告涂改增删无效,未加盖检测单位“检验检测专用章”无效,无相关责任人签名无效。对送检样品不应涉及法律纠纷,报告中的样品信息由委托方声称,本单位不对其真实性负责;本检测报告仅对送检样品负责。对报告的异议应于报告签发之日起15个工作日内向本单位提出,逾期视为承认本报告。委托来样保存一个月,逾期按本公司有关规定处理。报告中未取得江苏省资质认定的项目,检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。因报告中所用语言产生的歧义,以中文为准。
公司地址:江苏省南通市崇川区崇川路58号(南通科技园2号楼14-15层)
公司电话:0513-55086998

产品质量监督检查合格证书

佛山市源金亮不锈钢有限公司：

我公司生产的 不锈钢装饰管材 产品，经检查符合 本

集团公司出厂质量 标准，产品质量合格，达到出厂标准，准

予出厂，详情见各规格质检报告书，以各规格质检报告内容为准。

有效期贰年，特发此证。

(盖章：佛山市源金亮不锈钢有限公司)

2025年3月25日

产品质量合格证书

编号： 2024 第 1276 号

河北伟誉医疗康养科技有限公司

你单位生产的 无障碍扶手 产品(批号/ 生产日期 /),

在 产品质量检验 中, 依据 JC/T 2120-2012

标准检验, 质量合格。

特发此证。(壹年内有效)

苏州市产品质量监督检验院

苏州市质量检验认证协会

二〇二四年七月二十二日



SZZJ
苏州质检



231020110962

检验检测报告

No: WP1B242436



产品名称: 无障碍扶手

生产企业: 河北伟誉医疗康养科技有限公司

销售企业: _____

委托单位: 河北伟誉医疗康养科技有限公司

检验检测类别: 委托检验

苏州市产品质量监督检验院

苏州市产品质量监督检验院 检验检测报告

No: WPIB242436

第 1 页 共 2 页

产品名称	无障碍扶手		规格型号	—	
生产日期/批号	—/—		注册商标	伟誉	
委托单位名称/地址	河北伟誉医疗康养科技有限公司/河北省邢台经济开发区北祖村南15号				
生产单位名称/地址/联系电话/邮编	河北伟誉医疗康养科技有限公司/河北省邢台经济开发区北祖村南15号/18932960377/—				
销售单位名称/地址/联系电话/邮编	—				
检验检测类别	委托检验	任务来源/委托书号	—/—	抽查批次号	—
样品数量	3件	抽样基数/批量(产品进货/库存数)	—	抽样日期	—
样品等级	—	抽样人员	—	检查封样人员	—
样品到达日期	2024-7-9	样品接收状态	符合检验要求	备样量及封存地点	—/—
检验检测日期	2024-7-10~2024-7-15		检验检测地点	如元路1550号	
检验检测依据	JC/T 2120-2012《卫生间便器扶手》				
判定依据	JC/T 2120-2012《卫生间便器扶手》				
检验检测结论	样品经检验, 所检项目符合JC/T 2120-2012标准 (检验检测专用章) 签发日期: 2024-7-16 检验检测专用章 (1)				
备注	—				

批准: 汪浩明

边洪明

审核: 王震

王震

主检: 徐惠

徐惠

检验检测结果

No:WP1B242436

第 2 页 共 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	外观质量	1	—	所有在使用中人体可触及的表面不应有尖锐棱角等可能使人体产生伤害的隐患存在。	符合要求	合格
		2	—	产品应表面光洁，不得有裂纹、划痕、凹坑、擦划伤、修饰损伤等缺陷。	符合要求	合格
2	尺寸，%		—	产品的外形尺寸允许偏差不应超过规格尺寸3%。	1	合格
3	结构和装配质量		—	产品的各连接部件应结合可靠，不应有松动现象。	符合要求	合格
4	性能要求	强度性能	—	垂直施加1.0kN的荷重，保持5min后没有影响使用上的变形、松动和破损。	符合要求	合格
		耐家用清洁剂性能	—	试验后，便器扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。	符合要求	合格
备注	尺寸项目的规格尺寸为300mm。					

(以下空白)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0927



防伪码: 065203644

检 测 报 告

报告编号: TGA210806M

样品名称: pvc S 型防滑地垫

型号规格: 3.0mm

检测日期: 2024-12-14 至 2024-12-16

委托单位: 佛山市妍薇家居用品有限公司



南京海关纺织工业产品检测中心

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 【国家电气安全检测重点实验室（江苏）】 | 【国家生态纺织品检测重点实验室(江苏)】 |
| 【国家物联网产品检测重点实验室】 | 【国家产业用纺织品检测重点实验室】 |
| 【国家机动车辆及零部件检测重点实验室】 | 【国家生丝检测重点实验室（江苏）】 |

注 意 事 项

- 1、若本报告未加盖检验检测专用章（或本单位公章）和完整骑缝章，无主检、审核、批准人签字均为无效报告。
- 2、未经本机构批准，报告不得复制（全文复制除外）。
- 3、如无抽样信息（如基数、样本数量等）的检验检测报告，报告中的数据和结果仅对样品负责。
- 4、报告中由委托方提供的信息导致的相关法律责任，由委托方承担。
- 5、若报告中未加盖认可标志（如CMA、CNAS），则报告中的数据和结果不具有证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 6、报告中符号“—”表示无相关信息，“N”表示不适用于该产品，“P”表示结果符合要求，“F”表示结果不符合要求。
- 7、报告真伪验证方式：
 - 1) 二维码验证：扫描报告封面的二维码，验证报告内容是否发生未经授权的修改；
 - 2) 防伪码查询：登陆网址 <http://o.szzjzx.cn:8610/>，输入报告编号和防伪码查询，验证报告内容是否发生未经授权的修改；
报告防伪码：PJ8682；
 - 3) 网站在线验证（适用于电子报告）：上传待验证的电子档报告到认监委在线验证网站（<http://yz.cnca.cn/ver-ep/ve/v/pdfveri.jsp>），验证电子签章和报告是否发生未经授权的修改；
 - 4) 以委托方的身份携委托合同原件到我院业务窗口提出验证要求。

本机构实验场所

- 1、地址：江苏省苏州市相城区漕湖街道协兴街6号
邮编：215144 业务电话：0512-65251803
- 2、地址：苏州市相城区如元路1550号
邮编：215133 业务电话：0512-65457248
- 3、地址：苏州市吴中大道1368号东太湖科技金融楼B楼
邮编：215104 业务电话：0512-65251803
- 4、地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道88号
邮编：215234 业务电话：0512-65251803
- 5、地址：苏州市吴中区甪直镇苏同黎公路3099号C楼
邮编：215127 业务电话：0512-68660626



微信公众号：苏州质检

行风监督电话：0512-65252771

业务投诉电话：0512-65639646

门户网站：www.szzjzx.cn

业务办公邮箱：yws@szzjzx.cn

样品名称	pvc S 型防滑地垫	型号规格	3.0mm
样品材质	pvc	样品最终用途	/
颜色	红色		
委托单位	佛山市妍薇家居用品有限公司		
委托单位地址	佛山市南海区大沥镇博美五金城19路1号		
生产单位	佛山市妍薇家居用品有限公司		
生产单位地址	佛山市南海区大沥镇博美五金城19路1号		
检测标准	GB 8410-2006		
以上信息由客户提供			
检测项目	项目名称	检测地址	
	汽车内饰材料的燃烧特性	江苏省无锡市锡山区华夏中路 10 号	
检测结果	具体检测数据详见附录。 签发日期：2024-12-20		
备注	*****		



编制: 金海霞

审核: 王震

批准: 姜峰

声明

- 1、未经实验室书面批准不得部分复制本报告。
- 2、检测结果仅对所检样品有效。
- 3、对检测结果有异议者，请于收到报告之后十日内向本中心提出书面申诉。
- 4、受检样品务必在收到检测报告一个月内领取，逾期本中心将自行处理。
- 5、若报告标注 CMA 标志，表明检测数据和结果对社会具有证明作用。
- 6、若报告中含分包项目，即表明该检测项目不在 CNAS/CMA 认可范围内，除非另有特殊说明。分包及特殊说明的相关信息详见报告备注栏或声明栏。
- 7、若检测依据中含有 CNAS/CMA 未认可的企业标准、行业标准和地方标准时，仅引用其标准中的限值要求，测试方法按照 CNAS/CMA 已认可方法进行。
- 8、监督与投诉电话为：0510-83583556、0510-83598952。

检测单位信息

单位名称：南京海关纺织工业产品检测中心

单位地址 1：江苏省无锡市惠山区堰新路 328 号

单位地址 2：江苏省无锡市锡山区华夏中路 10 号

邮 编：214174

邮 编：214101

电 话：

电 话：

0510-83583537（车辆零部件安全与性能检测）

0510-88219586（纺织品及相关产品检测）

0510-83583525（电磁兼容、可靠性检测）

0510-88201560（纺织品及相关产品检测）

0510-83597963（有害物质检测）

0510-88219581（纺织品及相关产品检测）

0510-83583550（电气安全、性能检测等）

0510-85013517（纺织品及相关产品检测）

传 真：0510-83583539

传 真：0510-88219589



附录:

1.试验样本	
样品名称	pvc S 型防滑地垫
样品描述	红色, 详见样品照片
样品数量	1 种
样品编号	1#
样品状况	完好
送样日期	2024-12-14



2. 检测结论					
序号	检测项目	检测标准	标准要求	检测结果	结果评价
1	汽车内饰材料的燃烧特性(mm/min)	GB 8410-2006	最大燃烧速度≤100	A-0	合格



3. 检测结果			
序号	检测项目	检测条件	检测结果
1	汽车内饰材料的 燃烧特性 (mm/min)	检测标准: GB 8410-2006 样品尺寸: 356mm×100mm, 厚度: 约 3.0mm 调节环境: 温度 23℃±2℃, 45%~ 55%RH., 24h 检测环境: 温度 22℃, 60%RH. 燃烧气体: 液化气体 点燃时间: 15s 使用支撑线: 否	最大燃烧速度: A-0

设备信息:


设备名称	设备型号	设备编号	校准有效日期
燃烧特性测定仪	H1010A	T08040128	2024.12.16

测试结果


试样	燃烧距离 (mm)	燃烧时间 (s)	燃烧速度(mm/min)
1	0	0	A-0
2	0	0	A-0
3	0	0	A-0
4	0	0	A-0
5	0	0	A-0
检测结果	最大燃烧速度: A-0 (mm/min)		
结果判定	合格		
标准要求	最大燃烧速度≤100mm/min		
备注	结果表示的说明: a.如果试样暴露在火焰中 15s, 熄灭火源试样仍未燃烧, 或火焰达到第一测量标线之前熄灭, 无燃烧距离可计, 则被认为满足燃烧速度要求, 结果均记为 A-0mm/min。 b.如果从试验计时开始, 火焰在 60s 内自行熄灭, 且燃烧距离不大于 50mm, 也被认为满足燃烧速度要求, 结果记为 B。 c.如果从试验计时开始, 火焰在两个测量标线之间熄灭, 为自熄试样, 且不满足 b 项要求, 则按上述要求进行燃烧速度的计算, 结果记为 C-燃烧速度实测值 mm/min。 d.如果从试验计时开始, 火焰燃烧达到第二标线, 或者存在从计时开始, 试样长时间缓慢燃烧, 则可以在试验计时 20min 时中止试验, 并记录燃烧速度, 结果记为 D-燃烧速度实测值 mm/min。 e.如果出现试样在火焰引燃 15s 内已经燃烧并达到第一标线, 则认为试样不能满足燃烧速度的要求, 结果记为 E。 燃烧速度(mm/ min)= 燃烧距离(mm)/燃烧时间(s)×60		



4.试验照片/样品照片

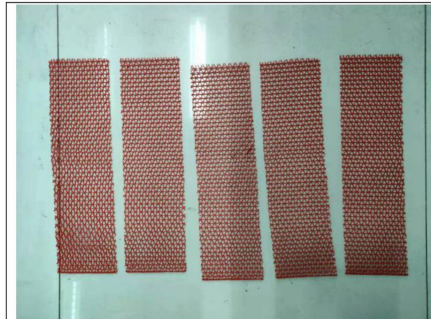

试验前

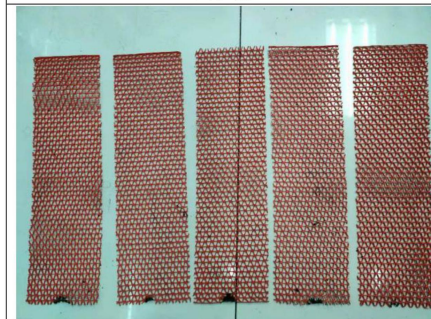

试验后

报告结束

附件 4、部分验收现场照片



















