

河南省信阳监狱罪犯教育中心改造项目室内装饰施工图

装饰施工图



北京清大原点建筑设计有限公司


BEIJING QINGDAYUANDIAN ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD

建筑行业（建筑工程）甲级设计


证书编号：A111014965

风景园林工程设计专项甲级

证书编号：A111014965



版次 / / / /



会 签 COORDINATION	建 结 Architect Structural
---------------------	--------------------------------

会 员 建 筑 结 构	给 排 水	暖 通	强 电
COOPERATION	Architecture Plumbing	HVAC	Electricity
结 构	Structure	Power	ELV

施工图设计说明及室内设计工程一般施工细则

2.17.2 不固定家俱(在此次设计范围内):一般而言要按照图样所示制作家俱,所有木工制品都要 做嵌好,开槽,打榫,打舌榫粘接拼合并且装钉成高质量的家俱,所有家俱上油漆前都要磨光滑。

2.17.3 柜和固定家俱:一般而言 做好框架并且所嵌入的柜 可调整的层板和固定家俱为图样所说明一样.所有木工制品都要嵌好,打单上舌榫,粘接 拼合用螺丝安装好,并使室内设计师满意.终饰将和图样板清单所指出一样.注:所有柜层板等都应用砂纸擦好,油漆照图样的规定为终饰.

2.17.4 门框:合约工程内所有木门框由承包工程公司负责供应及安装。

2.17.5 门:新门由承包公司供应及安装包括一切需要的五金,图示 安装到工程各部分。

3. 五金器具

3.1 工作范围:提供和安装所有五金器具到所有固定和不固定的家俱陈设品门等照图样所示。

3.2 材料:主要的五金器具为不锈钢或多层镀镍必须防止.生锈和玷染应该是使用最好质量的材料,并严格遵照说明书上所要求之规格任何偏差都必须取得业主及室内设计师方面同意.承包公司在实际装配之前必须向室内设计师提供所有五金器具样板以得其同意。

3.3 完成:在完成工作时所有五金器都被擦净,清洗,磨光和可以操作所有钥匙必须清楚地贴上标签.注:承包公司应负责安装所有毛巾架.卫生纸托架等等。

3.4 工艺:所有安装要用适当的材料,按照制造商之说明而引用,所有沉头螺丝都要用灰填塞并染色上油漆,使其周围物料相同,倘有外露之螺丝帽和五金器具要用橡胶或塑料垫圈,以便不会磨损任何一种表面。

4. 金属覆盖工程

4.1 不锈钢:不锈钢板应为铬和镍含量高的钢,一般应符合要求并且应为焊接稳定之整齐。

4.2 材料和工艺:所有材料均应是可获得材料中最优质的,指明其品种、质量、产地、花型、线条、颜色,具有产品合格证。并且在安装前清洁,挺直,无扭曲,如果需要进行拉直或者平展处理,那么该处应不得损伤材料,应不得损伤材料,所有不用铁钻锻造,并且应整齐地去角,所有的焊接标和小木块应做成圆形,并且所有多余的金属应除去。

4.3 安装:所有材料均应是可获得材料中最优质的,指明其品种、质量、产地、花型、线条、颜色。

1:承建商可以用较2MM更厚的材料满足规格及要求, 平板可以折叠、挤压或以其它办法达到设计的要求。

2:金属板必须可以承受本身的荷载,而不会产生任何损害性或永久性的变形,所有金属表面覆盖板及其配件需符合以下要求:

A.所有铁质材料的规格,开头应符合规范要求, 并进行除锈、防锈处理。

B.所有覆盖板的空间需要适当的透气,以防止任何水气或潮气的积聚,避免金属的腐蚀及霉菌的滋生。

C.金属覆盖板安装宜采用抽芯铝铆钉,中央垫衬橡胶垫圈,抽芯铝铆钉间距以控制在100-150MM为宜。

D.板材安装时严禁采用对接、搭接长度符合设计要求,不得有透缝现象。

E.保温材料品种,堆积密度应符合规范要求, 并应填塞饱满,不留空隙。

5. 装配玻璃

5.1 工作范围:提供劳力,材料, 工具和所有供应并且实施所有图及规格所规定之设计完成装玻璃之工作。

5.2 材料:镜子要用质量好不变形的其它供应商的优秀产品.所有镜子的样板安装切割之前送交室内设计师同意, 固定镜只用大量双面贴棉,不用玻璃胶,玻璃边光位要磨滑,清玻璃必须完全清晰通透,驳口位置需经设计师同意。

5.3 工艺:安装玻璃一般按国家施工守则,准确地把玻璃切割成为适当的尺寸,这尺寸容许边与框之间有正确容限.划线和小凸嵌线必须在水平线位,注意在装过程中不要把框架弄潮湿.安装槽要清洁,没有任何灰尘和其他有害物质.所有螺丝或其他固定设备都不能在槽中突出来.所有框架的调整将在安装玻璃之前进行,所封密封胶在完工时要清洁,平滑,边角尖锐,玻璃工程应在框,扇校正和五金件安装完毕后, 以及框,扇最后一遍涂料前进行; 楼梯间和中庭回廊等的围护结构安装玻璃时, 应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定, 玻璃与围护结构的金属框格相接处, 应放橡胶垫塑料垫; 安装玻璃隔断时, 隔断上框的顶面应留有适当的缝隙, 以防止机构变形损坏玻璃, 安装磨砂玻璃的磨砂面向室内。

5.4 清洗和修整:交付使用前,玻璃上之污渍用刀片轻轻刮去,用玻璃清洁剂抹净,用清水抹净,如有任何损坏者须交付使用前修补完成。

5.5 强化玻璃和不锈钢扶手:承包商须严格按照制造商的说明安装强化玻璃和不锈钢扶手,工作以前与结构工程师协商。

5.6 玻璃的基本要求:

1:落地玻璃屏风的厚度最小为10MM-12MM, 它们必须能够抵受预定2.5KPA风压或吸力。

2:玻璃必须顺及温差应力和视觉歪曲。

3:用玻璃门和栏杆之透明化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量. 4:玻璃必须结构完美, 无破坏性的伤

痕, 针尖角或不平直的边缘。5:当受到当地天气的影响, 玻璃必须不曾产生过大之温差应力及吸力致破裂。

6.地毡和底胶垫

6.1工作范围:承包公司要为图所规定提供和安装地毡和底胶垫。

6.2材料:底胶垫要用优等品或相同质量的地毡,人造纤维质其颜色要和室内设计师所提供之样板相配100%%。

6.3工艺:除非其他情况特别说明之外,地毡将是由一边墙铺至另一边墙,准确切割和抚平底垫上和抚平底垫上和地毡上隆起之部分,确保底垫的连接处紧密而没有重叠。地毡铺设和准备工工作要由经过训练的有经验的技术人员进行,并且按地毡供应应商所提供的方法施工。所有地毡的缝合要求用有充分实践属于第一流的技师用手或机器缝合材料要尽大,避免接驳口地毡与砖材驳口处需保证完成面高度一致。

6.4地毡的保护和清洗:地毡铺好后用布保护不受污染,践踏,防止重物压在上面留下压印,吸尘用3M保获剂喷雾一次。

7.油漆工作

7.1工作范围:提供劳力材料和其他供应,进行图样和规格中所规定的全部工作。

7.2材料和作品品质:

- 1.各种不同油漆施工不一 需按国家规定施工 并在没有完全干透或空中有尘埃时,不能在平面里进行工作。
- 2.要证明所有表面上之洞,裂缝和其他不是之处已预先修整好,才进行油漆。
- 3.每一道漆都要涂好 使每一部分(包括连接处接合点和角等)都适合地涂上漆,但避免过多油漆厚度不均匀,特别是边缘,角上和接合处。
- 4.每一道漆之间要完全干透及用细砂纸打磨后才涂下一道,如此反复三次。
- 5.用大小适当的毛刷涂油漆 用胶质颜料打底色,并且上油漆固定其表面。
- 6.所有油漆应按生产商指示用不同之稀释剂及底漆面漆。
- 7.油漆范围旁边之装修应用皱纹纸完成封好才施工,五金部分则要先拆下,油好吹干后再装上。
- 8.承包公司按材料表,于施工前提供色板给业主及设计师批准方可施工。
- 9:在整个涂油漆和待干过程中要保持其表面干净和没有尘埃,保护刚刷好的表面涂层不受损坏。
- 10:材料要是新的,并且用制造商之密封容器盛装工地..

7.3准备打底色和嵌填上油漆:

- 1.准备:清除所有灰尘秽物污渍油脂。
- 2.打底:木骨架要在封板涂上防火漆,夹板要先涂防潮油,混凝土天花板一一刮擦洗净填洞,用新材料抹过显出之斑点,然后上底涂层,金属制品一洗净磷化并且用金属丝刷除去所有秽垢和锈,再油金属底涂。
- 3.木制品洗净,除灰尘,上底漆刮腻子填补表面空洞,然后以形式光滑之平面以便再上油漆。

7.4上油漆按照油漆类型和颜色样板进行任何与样板之偏差都必须经得筹建处和设计师同意。

8.铝板天花:吊杆直径在6毫米以上,吊点距离不大于1000MM,同一空间水平偏差不得超过5MM,必须按甲方与设计师指定的产品。

9.地砖

9.1原基层地面或楼面要符合设计要求,基层地面应平整,无明显凹凸不平,依设计放线按板块尺寸打出墨线形成双格网。在方格网十字交点处固定支座,调整支座摩托顶面高度至全室水平。

9.2将桁条放在支架上,用水平尺校正水平,然后放上面板块,拼装地板块,调整板块水平度及缝隙,活动地板安装水平度在2m内不平整 3mm 纵横直线度90+3。

9.3安装设备时必须注意保护面板,一般铺设5厘胶合板采取临时性保护措施。

9.4块料行列(缝隙)对直线的偏差值在10m长度内不得超过3mm。

9.5地面各层表面对水平面或对设计坡度的偏差值,不应大于房间相应尺寸的 0.2%% 但最大偏差不应大于30mm。

10.天花吊项工程

10.1工作范围:

- 1.天花板悬挂部分,包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物, 框架或其他装置。
- 2.悬挂该系统所需要的钩钩和其他附件。
- 3.边缘修饰, 夹和间隔。
- 4.天花板材。
- 5.照明装置。
- 6.中央空气调节处理装置。
- 7.音响系统。
- 8.防火系统。


10.2材料:


- 1.吊项工程选用材料的品种、规格、颜色以及基层构造, 固定方法应符合规范及设计要求。
- 2.吊项龙骨在运输安装时, 不得扔摔、碰撞, 龙骨应平放, 防止变形, 各类面板不应有气泡起皮、裂纹、缺角、污垢和图案不完整等缺陷, 表面应平整, 边缘应整齐, 色泽应统一。
- 3.紧固件宜采用镀锌制品, 预埋的木件应作防腐处理。

10.3运输和储存: 1.提交与样板同款的包装好的材料到工地现场, 保持制造的未开封的包装以及品名和型号标牌。


2.小心处理材料, 储藏于有用材料, 水密封套中。

10.4防火处理: 提供完全的天花材料组件, 这些组件达到政府法规规定之防火定额。

<div></div> <div>北京清大原点建筑设计有限公司</div> <div>BEIJING QINGDAYUANDIAN ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD</div> <div>建筑行业（建筑工程）甲级设计 证书编号：A111014965</div> <div>风景园林工程设计专项甲级 证书编号：A111014965</div>																																							
备注 COMMENTS																																							
建设单位 OWNER																																							
河南省信阳监狱																																							
工程名称 PROJECT NAME																																							
河南省信阳监狱罪犯教育中心改造项目																																							
<table><tr><td>子项名称 SUB-PROJECT</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>工程编号 PROJECT No.</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>子项编号 SUB-PROJECT No.</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>审 定 人: AUTHORIZER</td><td>吴恒俊</td><td colspan="2">吴恒俊</td></tr><tr><td>项目负责人: PROJECT LEADER</td><td>李志</td><td colspan="2">李志</td></tr><tr><td>审 核 人: AUDITOR</td><td>李志</td><td colspan="2">李志</td></tr><tr><td>专业负责人: DISCIPLINE LEADS</td><td>李志</td><td colspan="2">李志</td></tr><tr><td>校 对 人: CHECKER</td><td>张影</td><td colspan="2">张影</td></tr><tr><td>设 计 人: DESIGNER</td><td>吴恒俊</td><td colspan="2">吴恒俊</td></tr></table>				子项名称 SUB-PROJECT				工程编号 PROJECT No.				子项编号 SUB-PROJECT No.				审 定 人: AUTHORIZER	吴恒俊	吴恒俊		项目负责人: PROJECT LEADER	李志	李志		审 核 人: AUDITOR	李志	李志		专业负责人: DISCIPLINE LEADS	李志	李志		校 对 人: CHECKER	张影	张影		设 计 人: DESIGNER	吴恒俊	吴恒俊	
子项名称 SUB-PROJECT																																							
工程编号 PROJECT No.																																							
子项编号 SUB-PROJECT No.																																							
审 定 人: AUTHORIZER	吴恒俊	吴恒俊																																					
项目负责人: PROJECT LEADER	李志	李志																																					
审 核 人: AUDITOR	李志	李志																																					
专业负责人: DISCIPLINE LEADS	李志	李志																																					
校 对 人: CHECKER	张影	张影																																					
设 计 人: DESIGNER	吴恒俊	吴恒俊																																					
图纸名称 DRAWING TITLE																																							
设计说明																																							
设计编号	DESIGN NO.	XY-JY—20241101																																					
专 业 DISCIPLINE	建筑	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图																																				
比 例 SCALE	详见图纸	修改版次 CORRECTING No.	第一版																																				
日 期	2025. 06	图纸编号	04																																				
单位出图专用章 SEAL																																							
个人执业专用章 SEAL																																							




灯具规格参数: 1、软膜 250w 4500K 2、走廊 LED平板灯60w 4500-500k 3、房间内平板灯30w 4500-5000k 4、楼梯间 吸顶灯20w 4500-5000k 5、30w 4500-5000k 6、20w 4500-5000k 7、大 300w 中100w 小 50w

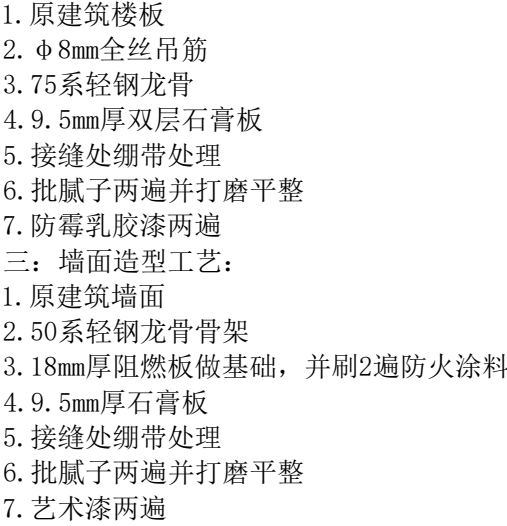

会 签	建 筑 Architecture						
COORDINATION	结 构 Structure						

--



备注 COMMENTS

设计编号	洞口尺寸（mm）		数量	采用标准图集及编号		备注	类别	设计编号	洞口尺寸（mm）		数量	采用标准图集及编号			
	宽	高		图集代号	编号				宽	高		图集代号	编号		
M-1	1000	2100	44	98ZJ681	GJM102		窗	C-4	5680	2400	2	90系列铝合金窗	推拉窗		
M-2	900	2100	5		GJM250			C-5	3400	2400	1	90系列铝合金窗	推拉窗		
M-2-1	1500	2400	2												
M-3	1500	2100	10		GJM130			C-6	1800	1550	22	90系列铝合金窗	推拉窗		
M-4	1800	2700	3		GJM268			C-7	1800	2200	88	90系列铝合金窗	推拉窗		
M-5	6200	3300	1			电子感应门		C-8	6200	2100	16	90系列铝合金窗	推拉窗		
FM-3	1500	2100	12			乙级防火门		C-9	5680	2100	8	90系列铝合金窗	推拉窗		
								C-10	6200	2100	4	90系列铝合金窗	推拉窗		
C-1	1800	2500	24	90系列铝合金窗	钢化玻璃玻璃	推拉窗		C-11	3400	2100	4	90系列铝合金窗	推拉窗		
C-2	6200	2400	4	90系列铝合金窗		推拉窗		MQ1	幕墙采用150系列钢化玻璃						
C-3	2255	2700	20		钢化玻璃玻璃	隐框幕墙									

河南省信阳监狱

河南省信阳监狱罪犯教育中心改造项目

子项名称 SUB-PROJECT		
工程编号 PROJECT No.		
子项编号 SUB-PROJECT No.		
审 定 人: AUTHORIZER	吴恒俊	吴恒俊
项目负责人: PROJECT LEADER	李志	李志
审 核 人: AUDITOR	李 志	李志
专业负责人: DISCIPLINE LEADS	李 志	李志
校 对 人: CHECKER	张 影	张影
设 计 人: DESIGNER	吴恒俊	吴恒俊

门窗表

设计编号		DESIGN NO.		XY-JY-20241101	
专 业	建筑	设计阶段	施工图		
DESCIPLINE		DESIGN PHASE			
比 例	详见图纸	修改版次	第一版		
SCALE		CORRECTING No.			
日 期	2025. 06	图纸编号	06		

单位出图专用章 SEAL

个人执业专用章 SEAL

[illegible]